

Laundry Point

Centrales de paiement



Grande flexibilité de paiement

Caisse centralisée de qualité supérieure

Étée conçue pour offrir au marché des laveries self-service, elle à un prix extrêmement compétitif. Permet de gérer jusqu'à 12 appareils de lavage et de séchage différents. Toutes les opérations sont extrêmement simples et intuitives grâce à l'interface utilisateur et aux 4 touches de fonction pratiques. Laundry Point assure une grande flexibilité de paiement aussi bien en espèces qu'avec une carte, grâce aux périphériques installés.

Caractéristiques

- Les touches de fonctions, les boutons, les fentes des systèmes de paiement et le réceptacle à monnaie sont tous rétro-éclairés, pour être facilement localisés
- Porte frontale protégée d'une serrure à 3 points de fermeture
- Les fonctions de la caisse sont accessibles grâce à 3 types de carte (d'initialisation, gérant et utilisateur)
- Interface RS485 pour le branchement à 2 cartes BIO disponibles:
 - BIO simple, capable de piloter 1 appareil de lavage ou de séchage
 - 3BIO, capable de piloter 3 appareils de lavage ou de séchage
- Afficheur et boutons capables de signaler la non disponibilité si la machine branchée donne le signal occupé
- Programmation : sur l'appareil, en utilisant un large a cheur et les 4 touches fonction et avant l'insertion de la carte gestionnaire
- SuiteConfig, nouveau programme de configuration sur PC
- Installation : murale, grâce à l'étrier fourni ou encastrée grâce à la bride en option

Carte SD amovible pour effectuer de nombreuses opérations

- ✓ Importation des données de configuration d'une autre caisse
- ✓ Exportation des données comptables, des paramètres de configuration et de l'enregistrement de tous les événements
- ✓ Mis-à-jour automatique du firmware



Outils

Laundry Manager

Programme spécifique pour la lecture, l'importation et l'exportation de données comptables et de langages liés à la caisse automatique.

Périphériques installés

- Monnayeur électronique RM5 HD
- Lecteur de billets NV9 USB+
- Lecteur de cartes à micro-puce
- Hopper multi-pièces
- Carte SD


Périphériques en option

- Distributeur de cartes

Accessoires en option

- Bride pour l'installation encastrée
- Carte à puce
- Carte BIO
- Carte 3BIO
- Modem
- Graphiques personnalisés par quantité

Dessins Techniques

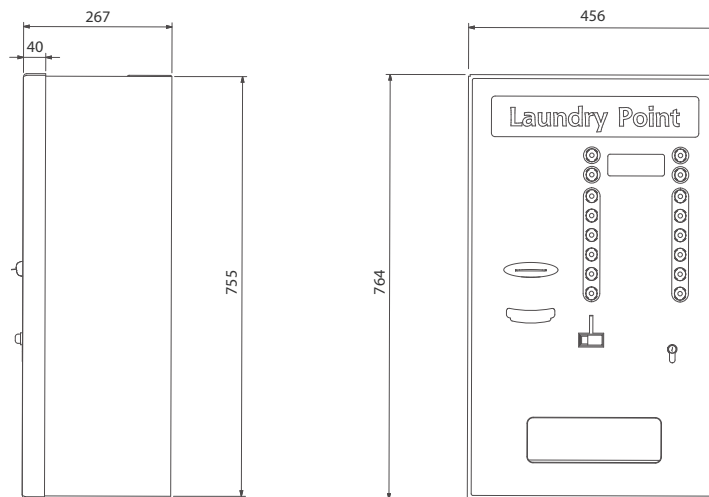

Note: Unité de mesure mm

Spécifications Techniques

Dimensions (LxHxP)	456 x 764 x 267 mm
Poids	50 kg
Puissance absorbée	120 VA
Température de fonctionnement	10 °C ÷ 50 °C
Tension d'alimentation	230 Vac