

Laundry Point

Cajeros automáticos



Gestiona hasta 12 máquinas distintas
de lavado y secado

Sencillez y elegancia para la gestión de lavanderías de autoservicio

El Laundry Point ha sido diseñado para ofrecer al mercado de las lavanderías autoservicio un cajero automático de calidad superior a un precio altamente competitivo. Gestiona hasta 12 máquinas distintas de lavado y secado. Todas las operaciones son muy fáciles e intuitivas gracias a la interfaz de usuario y a los 4 prácticos botones de función. Laundry Point ofrece gran flexibilidad en los pagos.

Características

- Las teclas función, los pulsadores, las ranuras de los sistemas pago y la bandeja de recogida del cambio están retroiluminados para poder localizarse con facilidad
- Se puede acceder a las funciones del cajero utilizando 3 tipos de tarjetas: de inicialización, gestor y usuario
- SuiteConfig, nuevo programa de configuración a través de su PC
- Interfaz RS485 de conexión a 2 tarjetas BIO disponibles:
 - BIO única, para 1 máquina de lavado o secado
 - 3BIO, para 3 máquinas de lavado o secado
- El display y los botones indican si una máquina no está disponible a través de la señal de ocupado
- Programación desde la misma máquina: utilizando el amplio display y las 4 teclas de función e introduciendo previamente la tarjeta gestor
- Instalación:
 - en pared, utilizando los herrajes suministrados
 - empotrado con la brida (acesorio opcional)

Tarjeta SD extraíble para realizar múltiples operaciones

- ✓ Importación de los datos de configuración
- ✓ Exportación de los datos contables, de los parámetros de configuración y del registro de eventos del cajero
- ✓ Actualización automática del firmware del cajero



Herramientas

Laundry Manager rebort simples e inmediatos sobre las cajas de la lavandería

Periféricos opcionales

- Dispensador de tarjetas


Periféricos instalados

- Monedero electrónico RM5 HD
- Lector de billetes NV9 USB+
- Lector de tarjeta con microchip
- Hopper multimonedada
- Tarjeta SD

Accesorios opcionales

- Brida para instalación empotrada
- Tarjetas Chip
- Tarjetas BIO
- Tarjetas 3BIO
- Diseño gráfico personalizado (según cantidades)

Ilustraciones Técnicas

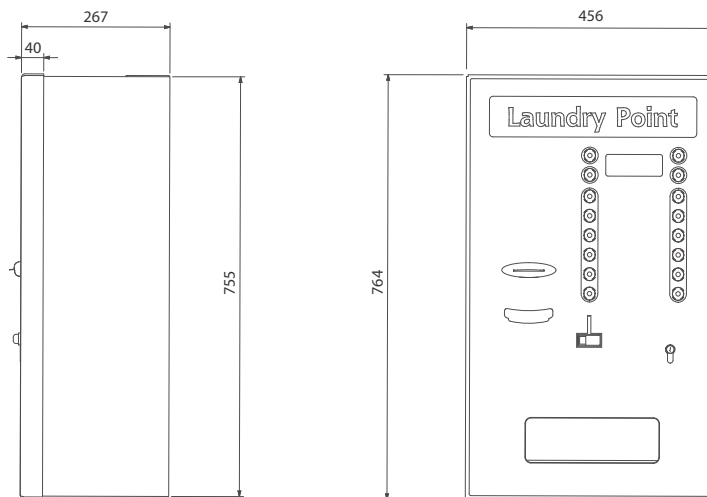

Nota: Unidad de medida: mm

Especificaciones técnicas

Dimensiones (AxHxF)	456 x 764 x 267 mm
Peso	50 kg
Potencia de consumo	120 VA
Temperatura de funcionamiento	10 °C ÷ 50 °C
Tensión de alimentación	230 Vac