

Pit PRO

Nasza wartość



Doskonale zaprojektowany
do użytku zewnętrznego

suzohapp.com

Wysoka klasa obsługi

Zaprojektowany do użytku zewnętrznego, obsługuje do 8 różnych programów mycia, rozmienna pieniądze lub żetony oraz doładowuje klucze i karty. Nowa wytrzymała konstrukcja chroni przed pyłem, wodą oraz rozpylonymi detergentami. Solidna i zwarta budowa z przednimi drzwiami umożliwia każdy rodzaj montażu – wolnostojący lub wbudowany.

Funkcje


- Zaprojektowany aby sprostać każdej potrzebie: jedyny system do aktywacji jednostki myjącej, zakupu żetonów i doładowania kluczy lub kart
- Przyjazny dla użytkownika 5" ekran dotykowy
- Przewodnik głosowy
- Możliwość płatności monetami, banknotami, kartą lub kartą/kluczem dzięki zainstalowanemu systemowi bezgotówkowemu
- Możliwość doładowania kluczy i kart
- Szybka wymiana banknotów na monety i/lub monet na żetony
- Możliwość przypisania różnych cen w zależności od sposobu płatności: definiowanie cen dla płatności gotówkowej
- Wydruk rachunku po zakończeniu transakcji lub w przypadku błędu
- Możliwość zdalnego połączenia z maszyną w celu aktualizacji lub konfiguracji
- Automatyczny komunikat mailowy o usterce
- Automatyczny mail z informacjami księgowymi
- Drzwi na 10-ryglowy zamek
- Wybór montażu – wolnostojący lub w zabudowie ściiennej
- Budowa odporna na czynniki zewnętrzne
- Pulpit MaxiBIO do obsługi myjni

Zainstalowane urządzenia peryferyjne

- Czujnik zbliżeniowy
- Odporny na akty wandalizmu 5" monitor dotykowy
- Przewodnik głosowy

Opcjonalne urządzenia peryferyjne

- Wrzutnik monet RM5 HD
- Mechanizm wydawania reszty Currenza C² (jako alternatywa RM5 HD)
- Czytnik banknotów NV9 USB
- Cube Hopper z nadstawką
- System bezgotówkowy EuroKey Next
- POS
- Termiczna drukarka rachunków

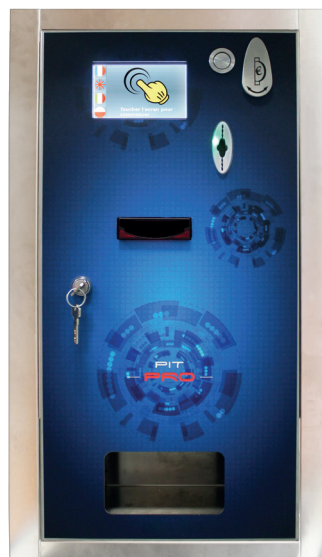

Dane techniczne

| | Wolnostojący | Wbudowany |
|--------------------------|--|--|
| Wymiary (Dł.xWys.xSzer.) | 394 x 1,508 x 283 mm | 388 x 688 x 182.3 mm |
| Waga | 52 Kg | 17 Kg |
| Zasilanie | 24 Vac ±10% | 24 Vac ±10% |
| Zużycie energii | 25 W | 25 W |
| Temperatura pracy | -15 °C - 50 °C wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji | -15 °C - 50 °C wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji |

Pojemność

| | 0.5 € | 1 € | 2 € |
|-------------------------|-------|-----|-----|
| Cube Hopper z nadstawką | 700 | 700 | 500 |